

Modell Serie „2000“ Theatergestühl

Gestühl Zuschauerraum

Die Stühle sind im Zuschauerraum gerade oder versetzt angeordnet.

Unterschiedliche Stuhltypen kommen zur Ausführung:

1. auf Parkettebene Standardhöhe
2. auf Emporen überhöht 650 mm über Stufenhöhe

Zur Ausführung Musterplanung und Musterstuhlanfertigung

Herstellung erst nach Freigabe des Musterstuhls (Freigabemodell) durch die Architekten oder AG .

Die gesamte Saalbestuhlung ist wesentlicher Bestandteil der komplexen Raumakustik des Saales und hat eine absorptive Funktion.

Reihenklappstuhl Modell 2000 S&H

Achsmass 55cm bis 60cm,
Sitz hochklappbar,
feststehende Armlehne,
feststehende Rückenlehne,
zentraler Stuhlfuß oder Stuhlseiten aus Buchensperrholz furniert.

Befestigung auf Stahlbeton, auf Podestboden oder S&H Unterkonstruktion „5000“

Stahlteile:

Pulverbeschichtet im RAL oder NCS Farbton

Klappmechanismus:

Minstdurchgangsbreite gemäß VStVO bei hochgeklapptem Sitz ist einzuhalten.
System S&H mit Feder und Filzanschlägen versehen, geräuscharm und wartungsfrei.
GS geprüft LGA Nürnberg.

Klappsitz

Trägerplatte aus Buchensperrholz gepolstert mit Kaltschaum Rg 45 oder Sitzrahmenkonstruktion gepolstert mit Nosagfedern Jutebespannung und Schaumstoffauflage Rg 45

Rückenlehne:

Rückenlehne aus einem Stück 12 mm starken Buchen- Multiplex ergonomisch geformt, hochfrequenzverpresst,

Vorlagepolster für Rücken





anatomisch ausgeformtem Buchen- Multiplex, 4 mm dick, gepolstert, mit Kaltschaum Rg 35, anatomisch ausgeformt,

Feststehende Armlehne:

aus Multiplex, komplett mit Bezugstoff bezogen, oder Buche massiv

Oberfläche der Holzbauteile:

gebeizt, Beizton gemäß Freigabe des Architekten nach Bemusterung, mit DD- Lack seidenmatt lackiert.

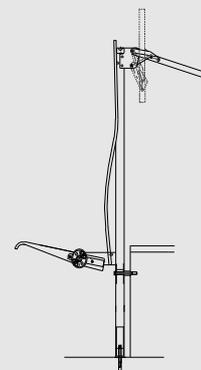

Bezugsstoff:

100 % Trevira CS, schwerentflammbar nach DIN 4102 B1

Sitzplatznummer:

Ronde d=30mm aus Astralon mit Gravur, weiß ausgelegt,
mittig auf Unterseite des Sitzes: „Sitznummer“

Reihenschilder:

Reihen- Nummer als Quadratisches Metallschild 50x50 mm
Eloxal schwarz,
Ecken leicht gerundet

THEATER·KINO·HÖRSAAL
SONDERBESTUHLUNGEN

